

PX 298

PxDuo
2x3 12V

INSTRUKCJA
OBSŁUGI



SPIS TREŚCI

1. Opis ogólny.....	3
2. Warunki bezpieczeństwa.....	3
3. Informacje na temat wersji.....	5
4. Opis modelu.....	5
5. Schemat podłączenia.....	7
6. Wymiary.....	9
7. Dane techniczne.....	9
8. Deklaracja zgodności.....	10

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w funkcjonowaniu i obsłudze urządzenia, mających na celu ulepszenie wyrobu.

Rev 1.0

*PXM Marek Żupnik spółka komandytowa
ul. Przemysłowa 12
30-701 Kraków*

*tel.: (12) 626 46 92
fax: (12) 626 46 94
E-mail: info@pxm.pl
Internet: www.pxm.pl*

1. Opis ogólny

Lampa LED PxDuo 2x3 12V jest przeznaczona do oświetlania wnętrz oraz zewnętrznych detali architektonicznych. W lampie zastosowano sześć wysokowydajnych diod LED OSRAM Oslon w następującym układzie: 3 diody świecące w dół i 3 świecące w górę. Diody dostępne są w kolorze białym, w 3 różnych temperaturach barwowych: biały zimny, biały ciepły lub biały neutralny. Lampa może być wyposażona w optykę dobraną do wymagań klienta o kątach świecenia 10°, 25° (standard) lub 40°.

Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej (316L). Urządzenie dostarczane razem puszką przyłączeniową i uchwytem do zamocowania na ścianie. Lampa może pracować wyłącznie zasilana napięciem 12V DC. Aby ją zasilić należy zastosować driver lub zasilacz napięciowy.

W przypadku wykorzystania driver'a napięciowego np. PX254 możliwe jest ściemnianie produktu.

2. Warunki bezpieczeństwa

Ostrzeżenie! Przed zainstalowaniem, podłączeniem, używaniem i serwisowaniem należy bezwzględnie zapoznać się z tym dokumentem.

Następujące symbole są używane by podkreślić ważne informacje na temat warunków bezpieczeństwa na produkcie i w tej instrukcji obsługi.



Niebezpieczeństwo!
Ryzyko utraty zdrowia i życia.



Ostrzeżenie!
Niebezpieczeństwo pożaru.



Ostrzeżenie!
Emisja światła LED.
Ryzyko uszkodzenia wzroku.



Ostrzeżenie!
Ryzyko poparzenia.



Ostrzeżenie!
Przeczytaj instrukcję obsługi.

Ostrzeżenie!

Nie należy patrzeć na włączone diody LED w mniejszej odległości niż 1.8m od przedniej powierzchni lampy bez odpowiedniej ochrony wzroku. W mniejszej odległości światło diod może powodować uszkodzenia lub podrażnienia oczu. Nie wolno patrzeć na źródło światła bezpośrednio przy pomocy jakichkolwiek przyrządów optycznych, które ogniskują promienie świetlne.



Powyżej odległości 1.8 m od obudowy zewnętrznej lampy i diod LED światło jest nieszkodliwe dla niechronionych oczu.



Zewnętrzna obudowa lampy nagrzewa się do temperatury nawet + 60°C podczas normalnej pracy na otwartym powietrzu. Należy się upewnić, że przypadkowy kontakt z urządzeniem w trakcie użytkowania jest niemożliwy.



Produkt w przypadku nieodpowiedniego zastosowania może powodować ryzyko poważnych uszkodzeń ciała lub śmierci z powodu zagrożenia wywołania pożaru.



Podczas jego instalacji i użytkowania urządzenia PX 298 PxDuo 2x3 12V należy bezwzględnie przestrzegać podanych poniżej reguł:

1. Montaż modułu powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, zgodnie z opisem w instrukcji.
2. Urządzenie może być podłączone wyłącznie do napięcia stabilizowanego o obciążalności zgodnej z danymi technicznymi.
3. Należy chronić wszystkie przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi.
4. W przypadku uszkodzenia któregośkolwiek z przewodów należy zastąpić go przewodem o takich samych parametrach technicznych.
5. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
6. Nie należy podłączać do zasilania urządzenia z widocznymi uszkodzeniami.
7. Należy unikać gwałtownych wstrząsów, a w szczególności upadków.
8. Nie włączać urządzenia w instalację przy podejrzeniu nieszczelności obudowy.

3. Informacje na temat wersji

Lampa PX 298 występuje w kilku wersjach różniących się między sobą kątem zastosowanych soczewek.

Poniżej znajduje się opis oznaczeń modeli PX 298 i ich objaśnienie.

PX 298 - VV - X / YY - Z

VV - kąt soczewki (górnej lampki).

Dostępne wartości:

10 - 10°

25 - 25°

40 - 40°

X - kolory diod led (górnej lampki).

Dostępne kolory:

W - biały ciepły

N - biały neutralny

C - biały zimny

YY - kąt soczewki (dolnej lampki).

Dostępne wartości:

10 - 10°

25 - 25°

40 - 40°

Z - kolory diod led (dolnej lampki).

Dostępne kolory:


W - biały ciepły

N - biały neutralny

C - biały zimny

Przy zamawianiu lampy LED należy wybrać kolor diod umieszczonych w urządzeniu.

Przykład oznaczenia lampy:

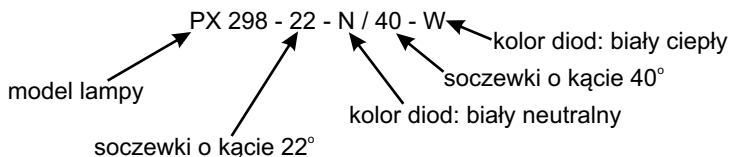


Wersja obudowy:

Wodoodporna IP68.

Obudowa, zgodna z normą IP68, pozwala na zastosowanie urządzenia w aplikacjach podwodnych na przykład fontanny, baseny, a także w miejscach narażonych na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych.

4. Opis modelu

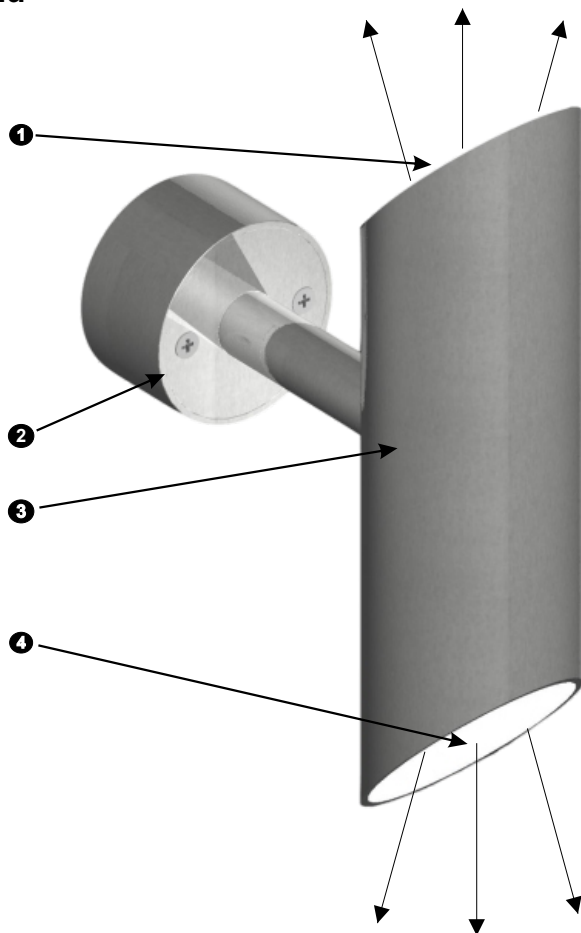


- ❶ Otwór kierujący strumień światła w górę
- ❷ Uchwyt mocujący do ściany wraz z puszką przyłączeniową
- ❸ Obudowa lampy
- ❹ Otwór kierujący strumień światła w dół


5. Schemat podłączenia

Podłączenie lampy monochromatycznej odbywa się za pomocą przewodów dwu-żyłowych, np. przedstawionych na poniższych rysunkach. W przypadku podłączenia dwóch lub większej ilości PX298, lampy należy łączyć równolegle.


W zależności od ilości lamp należy dobrać zasilacz o odpowiedniej mocy (jedna lampa PX298 pobiera 8.4 W mocy).

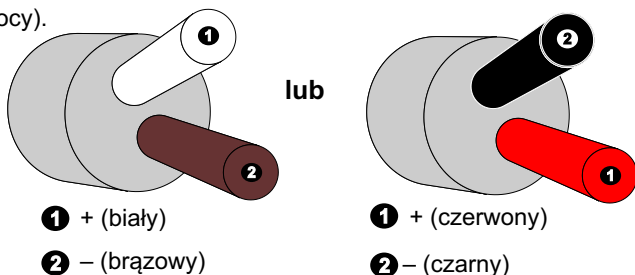


a) Schemat podłączenia lamp z driver'em napięciowym (np. PX254 lub PX282)

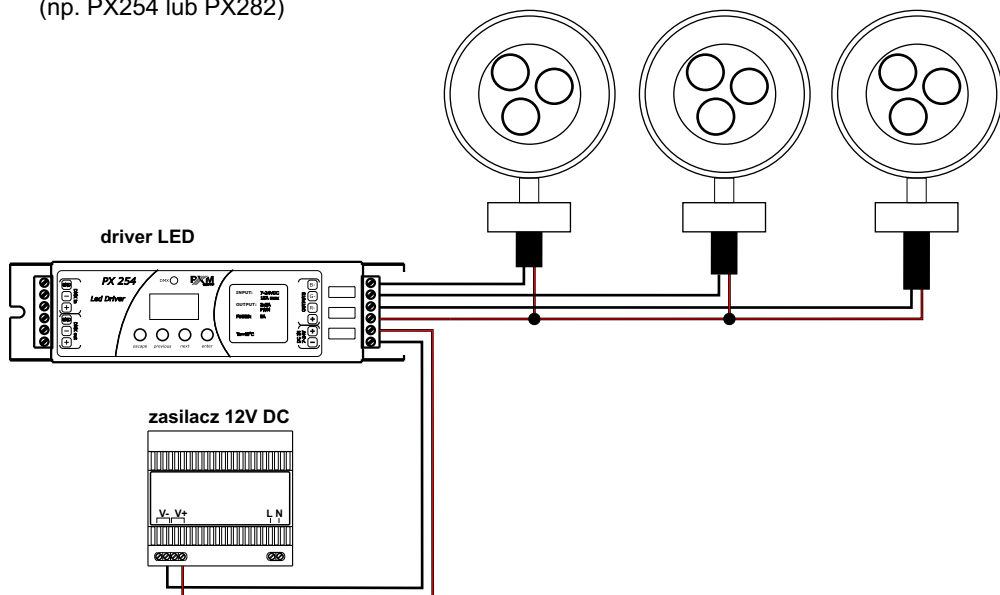

b) Schemat podłączenia lamp z zasilaczem

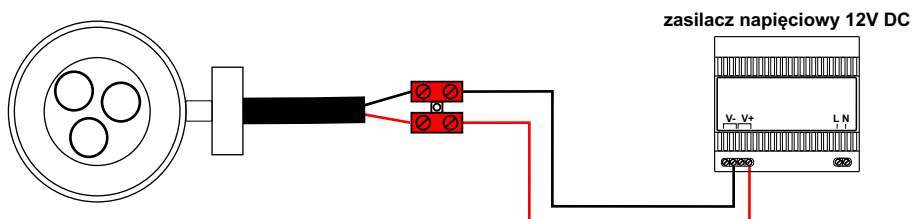

6. Wymiary

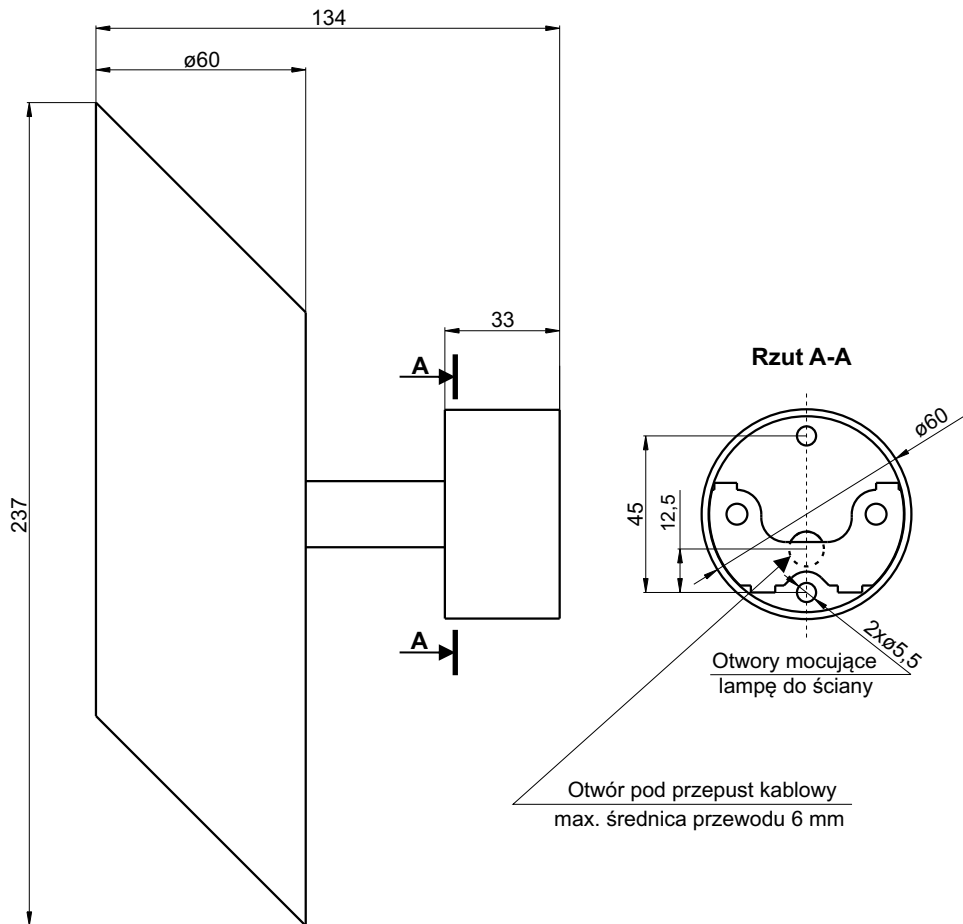

7. Dane techniczne

Ilość diod: 6 (3 w górę i 3 w dół)

Zasilanie: 12 V DC

Pobór prądu: 700mA

Klasa szczelności: IP68

Materiał obudowy: stal nierdzewna kwasoodporna (316L)

CRI: ≥ 80


Kąty świecenia: 25° (typowe), 10°, 40° (na zamówienie)

Dostępne kolory diod: biały ciepły, biały zimny, biały neutralny

Jasność (25° odl. 1 m.): 1120 lx (w jedną stronę)

Masa: 1,6 kg

Wymiary: Średnica zew. rury świetlnej: 60 mm
Całkowita wysokość lampy: 237 mm
Całkowita szerokość lampy: 134 mm





ul. Przemysłowa 12
30-701 Kraków

tel: 12 626 46 92
fax: 12 626 46 94

e-mail: info@pxm.pl
http://www.pxm.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI z dyrektywą nr 2006/95/WE

Nazwa producenta: PXM Marek Żupnik sp. k.

Adres producenta: ul. Przemysłowa 12
30-701 Kraków

deklarujemy, że nasz wyrób:

Nazwa towaru: **PxDuo**

Kod towaru: **PX 298**

jest zgodny z następującymi normami:

PN-EN 60598-1:2011

PN-EN 62031:2010

PN-EN 62471:2010

Dodatkowe informacje:

1. PX298 może być zasilany wyłącznie z zasilaczy lub driver'ów napięciowych o wyjściowym napięciu 12V.



Marek Żupnik spółka komandytowa
30-701 Kraków, ul. Przemysłowa 12
NIP 677-002-54-53

Kraków, 18.10.2012

mgr inż. Marek Żupnik.