



Club 6p

## Opis sterownika

### Programowalny 6-kanalowy sterownik oświetlenia.

Club 6p to 6-kanalowy programowalny sterownik świateł, posiadający indywidualną regulację jasności każdego kanału, regulację sumy oraz klawisze FLASH, załączające wybrany kanał na pełną jasność.

Wbudowana pamięć pozwala na zaprogramowanie 6 scen lub 6 chaserów. Sterownik posiada również regulację prędkości odtwarzania chaserów. Wewnętrzny mikrofon umożliwia synchronizację odtwarzania chaserów z rytmem muzyki.

Podczas załączania sterownika można wybrać jeden z 2 trybów odtwarzania chaserów:


- skokowo
- płynnie

Club 6p wykonany jest w stabilnej, lekko pochylonej obudowie typu "desktop" o niewielkich rozmiarach.

## Dane techniczne

Typ	PX015
Kanały DMX:	24 (4 x 6 kanałów sterowania)
Wejście DMX-512:	gniazdo 3-pin XLR
Pojemność pamięci:	6 scen lub 6 chaserów
Wejście sygnału audio:	wbudowany mikrofon
Zasilanie:	9V AC lub 12V DC (zasilacz w komplecie)
Maksymalny pobór prądu:	2 VA
Waga:	1 kg
Wymiary:	Szerokość: 183 mm Głębokość: 160 mm Wysokość: 60 mm

Schemat podłączenia

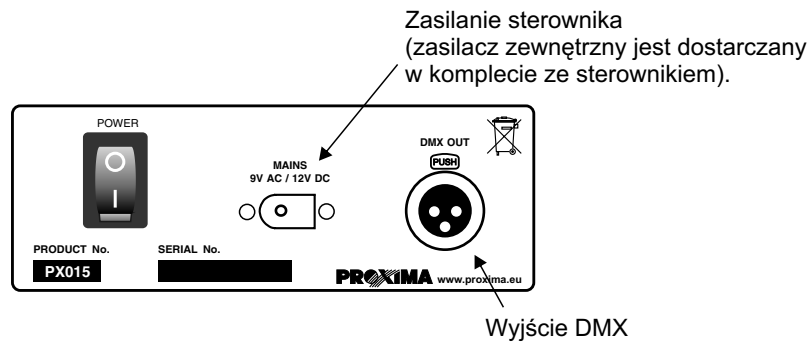

Rysunek techniczny

